



# S 1038 - 8"

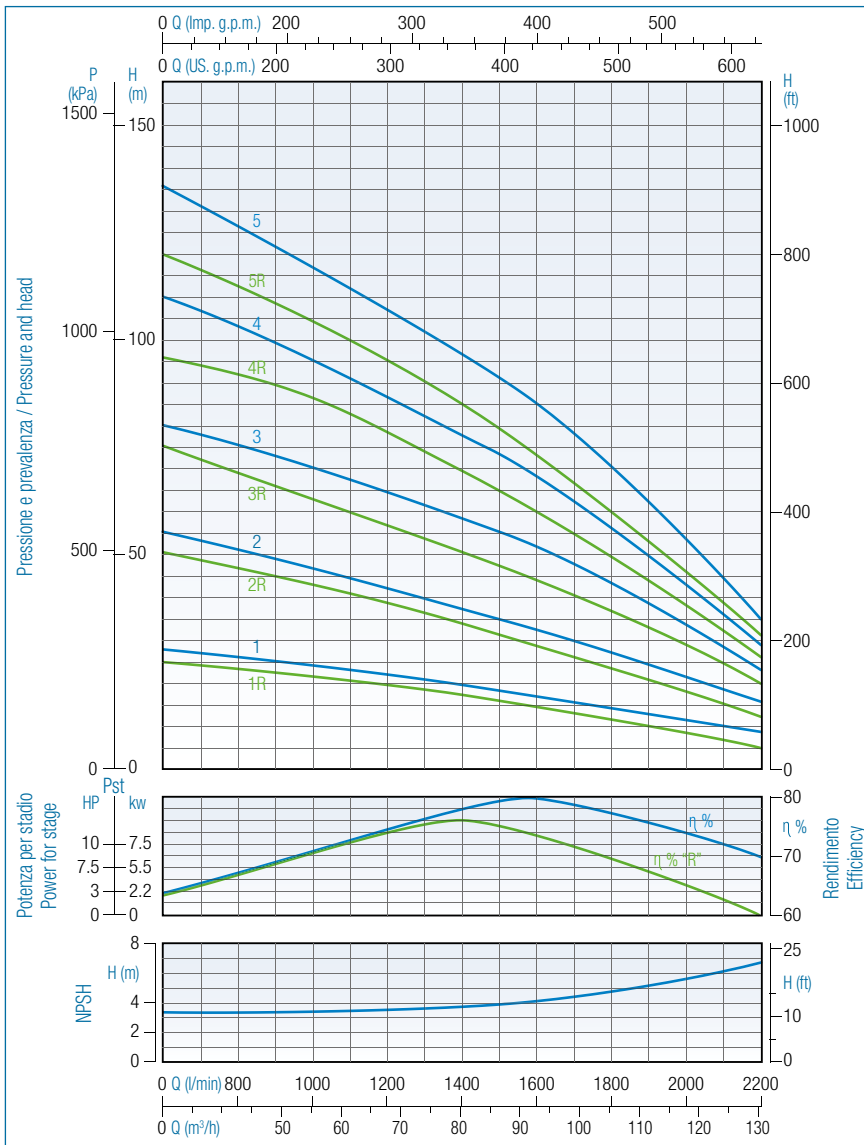

## 50Hz Prestazioni Performance Rendimento Performances

Tolleranza secondo norme:  
Tolerance in according to:  
Tolerancia según:  
Tolérance selon règles:  
**UNI EN ISO 9906 – Grade 3B**

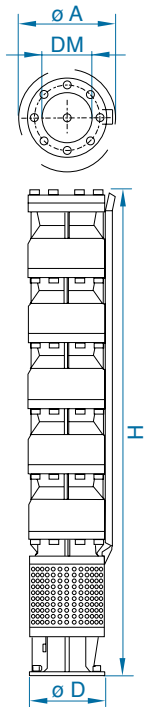

Serie	H mm	kg	DM	A1	A2	D
S1038-1R	570	41.00	G 5"	194 mm	206 mm	ø 144
S1038-01	570	41.00				
S1038-2R	710	54.00				
S1038-02	710	54.00				
S1038-3R	850	67.00				
S1038-03	850	67.00				
S1038-4R	990	80.00				
S1038-04	990	80.00				
S1038-5R	1130	93.00				
S1038-05	1130	93.00				


## 50Hz - Dati tecnici / Technical data / Datos técnicos / Données techniques

Serie	No. ST.	P <sub>2</sub>		Q	n=2900 R.P.M.													
		kW	HP		I/s	0	10.0	13.3	16.6	20.0	21.6	23.3	25.0	26.6	28.3	30.0	33.3	36.6
					m³/h	0	36	48	60	72	78	84	90	96	102	108	120	132
				I/min.	0	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2200	
S1038-1R	1	5.50	7.50	H (m)	25	22	21	20	19	18	17	16	15	14	14	12	6	
S1038-01	1	7.50	10.00		27	24	23	22	21	20	20	19	18	17	16	13	8	
S1038-2R	2	11.00	15.00		49	44	42	40	38	36	34	32	30	28	27	24	12	
S1038-02	2	15.00	20.00		54	48	46	44	42	40	39	38	36	33	32	26	16	
S1038-3R	3	18.50	25.00		74	66	63	60	57	54	51	48	45	42	40	36	18	
S1038-03	3	22.00	30.00		81	72	69	66	63	58	57	57	54	48	46	39	22	
S1038-4R	4	22.00	30.00		96	88	83	80	76	72	68	63	59	56	53	48	24	
S1038-04	4	30.00	40.00		108	96	92	88	84	77	75	76	68	62	60	52	28	
S1038-5R	5	30.00	40.00		121	110	102	100	94	90	85	79	72	70	67	60	30	
S1038-05	5	37.00	50.00		135	120	113	108	105	95	94	93	90	82	75	65	35	

Serie	P <sub>2</sub>	Q	I/s	I/min	m³/h	H(m)	H	A1	A2
Tipo	Potenza	Portata	Litri al secondo	Litri al minuto	Metri cubi per ora	Prevalenza	Dimensioni	Ingombro con diffusore	Ingombro con coprifilo
Type	Power	Flow rate	Liters per second	Liters per minute	Cubic meters per hour	Head	Dimensions	Dim. with diffuser	Dim. incl. cable cover
Type	Potencia	Caudal	Litros por segundo	Litros por minuto	Metros cúbicos por hora	Altura man.	Dimensiones	Dim. con difusor	Dim. con cubrecable
Type	Puissance	Débit	Litres par seconde	Litres par minute	Mètres cubes par heure	Hauteur man.	Dimensions	Encombrement avec diffuseur	Encombrement avec couvre-câble


Modifiche tecniche senza obbligo di preavviso / Technical modifications without prior notice / Variaciones técnicas sin obligación de aviso previo / Changements techniques sans obligation de préavis

# S 1045 - 8"

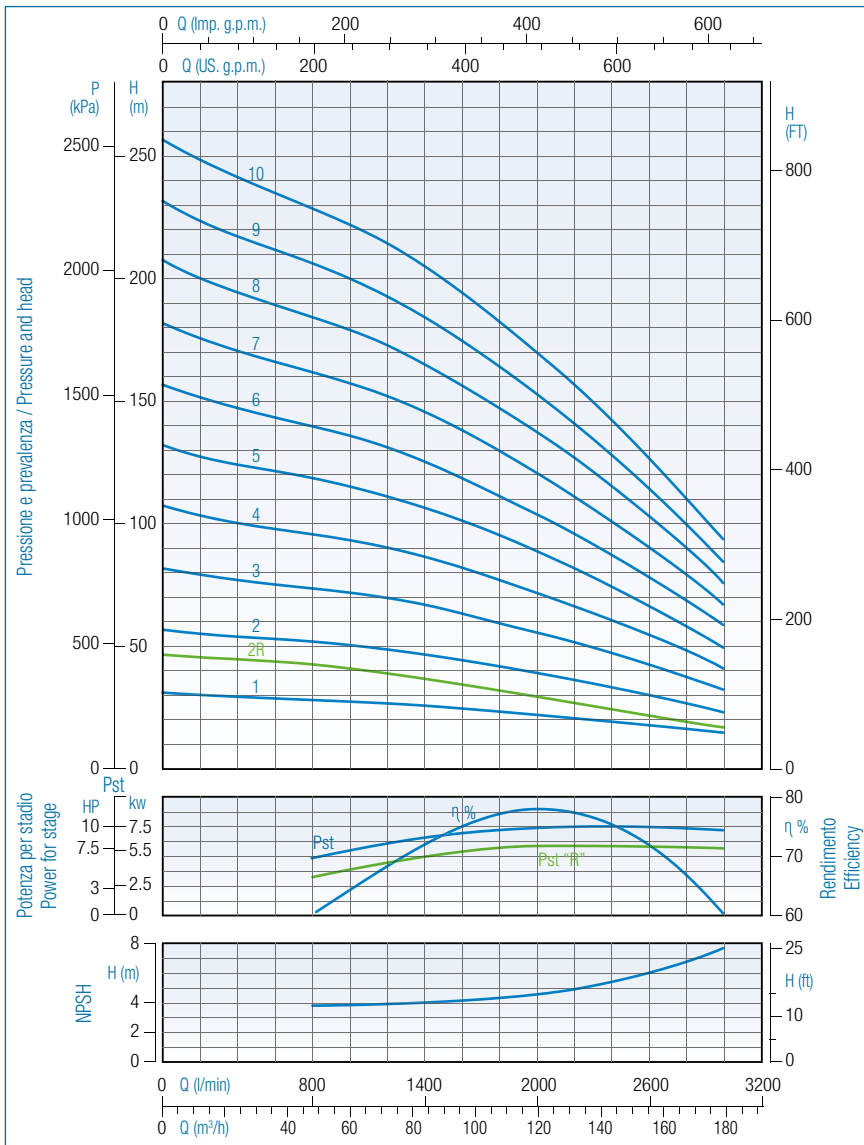

## 50Hz Prestazioni Performance Rendimento Performances

Tolleranza secondo norme:  
Tolerance in according to:  
Tolerancia según:  
Tolérance selon règles:  
**UNI EN ISO 9906 – Grade 3B**

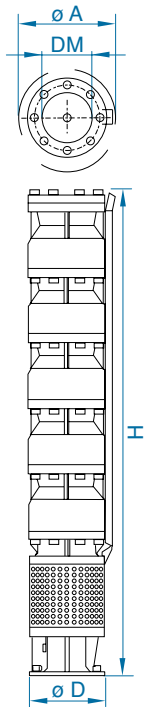

Serie	H mm	kg	DM	A1	A2	D
S1045-01	570	41.00	G 5"	194 mm	206 mm	ø 144
S1045-2R	710	54.00				
S1045-02	710	54.00				
S1045-03	850	67.00				
S1045-04	990	80.00				ø 191
S1045-05	1130	93.00				
S1045-06	1270	106.00				
S1045-07	1410	119.00				
S1045-08	1550	132.00				
S1045-09	1690	145.00				
S1045-10	1830	158.00				

## 50Hz - Dati tecnici / Technical data / Datos técnicos / Données techniques

Serie	No. ST.	P <sub>2</sub>		Q	n=2900 R.P.M.														
		kW	HP		I/s	0	13.3	16.6	20.0	23.3	26.6	30.0	33.3	36.6	40.0	43.3	46.6	50.0	
					m <sup>3</sup> /h	0	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	
				I/min.	0	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000		
S1045-01	1	7.50	10.00	H (m)	30	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	14		
S1045-2R	2	11.00	15.00		48	40	36	35	34	31	28	25	24	22	20	18	16		
S1045-02	2	15.00	20.00		55	49	48	46	44	42	40	38	35	32	30	28	23		
S1045-03	3	22.00	30.00		79	71	69	67	63	60	57	53	50	45	40	37	31		
S1045-04	4	30.00	40.00		104	92	90	86	82	78	73	69	64	58	52	46	39		
S1045-05	5	37.00	50.00		127	113	111	107	103	97	91	85	79	72	64	57	48		
S1045-06	6	45.00	60.00		151	135	131	127	121	115	107	101	93	85	75	67	58		
S1045-07	7	55.00	75.00		175	156	151	146	140	132	124	116	108	98	87	77	66		
S1045-08	8	60.00	80.00		200	178	172	166	159	151	141	132	122	111	99	87	74		
S1045-09	9	68.00	90.00		224	199	193	186	178	169	157	147	137	125	111	96	82		
S1045-10	10	75.00	100.00	248	221	214	207	198	187	175	163	152	138	123	107	91			

Serie	P <sub>2</sub>	Q	I/s	I/min	m <sup>3</sup> /h	H(m)	H	A1	A2
Tipo	Potenza	Portata	Litri al secondo	Litri al minuto	Metri cubi per ora	Prevalenza	Dimensioni	Ingombro con diffusore	Ingombro con coprifilo
Type	Power	Flow rate	Liters per second	Liters per minute	Cubic meters per hour	Head	Dimensions	Dim. with diffuser	Dim. incl. cable cover
Type	Potencia	Caudal	Litros por segundo	Litros por minuto	Metros cúbicos por hora	Altura man.	Dimensiones	Dim. con difusor	Dim. con cubrecable
Type	Puissance	Débit	Litres par seconde	Litres par minute	Mètres cubes par heure	Hauteur man.	Dimensions	Encombrement avec diffuseur	Encombrement avec couvre-câble

Modifiche tecniche senza obbligo di preavviso / Technical modifications without prior notice / Variaciones técnicas sin obligación de aviso previo / Changements techniques sans obligation de préavis